


Creati o aplicatie PHP care sa foloseasca butoanele radio pentru a verifica raspunsurile la intrebarile apfiseate intr-o pagina web.

Exemplu

1. Interfata utilizator

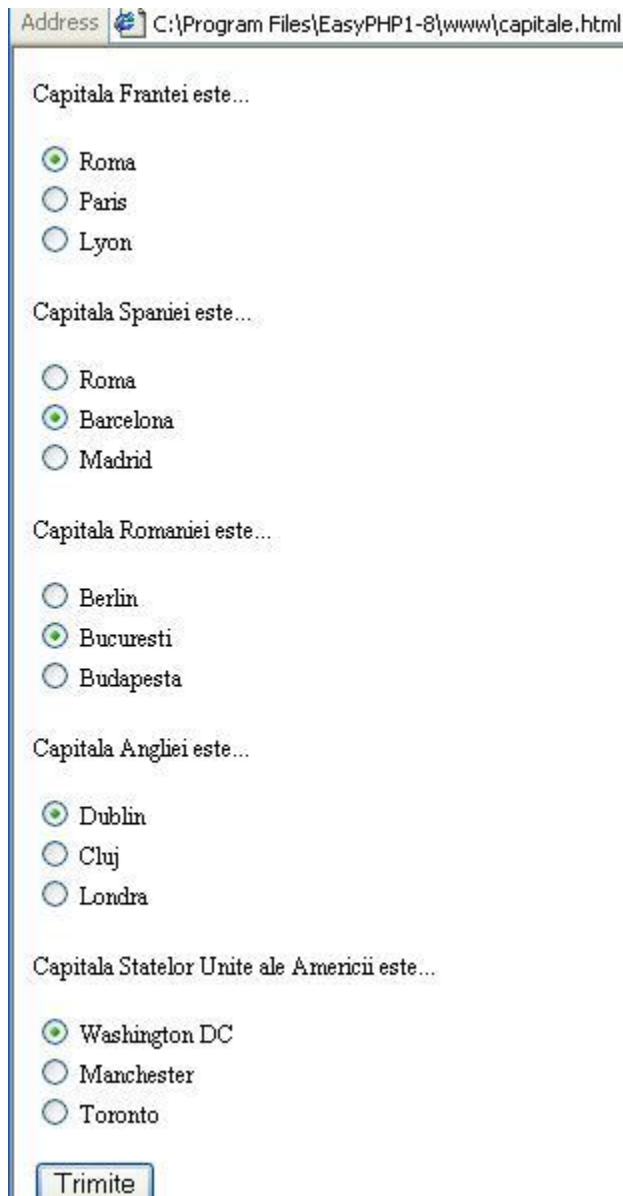


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "C:\Program Files\EasyPHP1-8\www\capitale.html". The page content consists of five sections, each with a question and three radio button options:

- Capitala Frantei este...
 - Roma
 - Paris
 - Lyon
- Capitala Spaniei este...
 - Roma
 - Barcelona
 - Madrid
- Capitala Romaniei este...
 - Berlin
 - Bucuresti
 - Budapesta
- Capitala Angliei este...
 - Dublin
 - Cluj
 - Londra
- Capitala Statelor Unite ale Americii este...
 - Washington DC
 - Manchester
 - Toronto

At the bottom of the form is a button labeled "Trimite".

Raspuns primit de la server

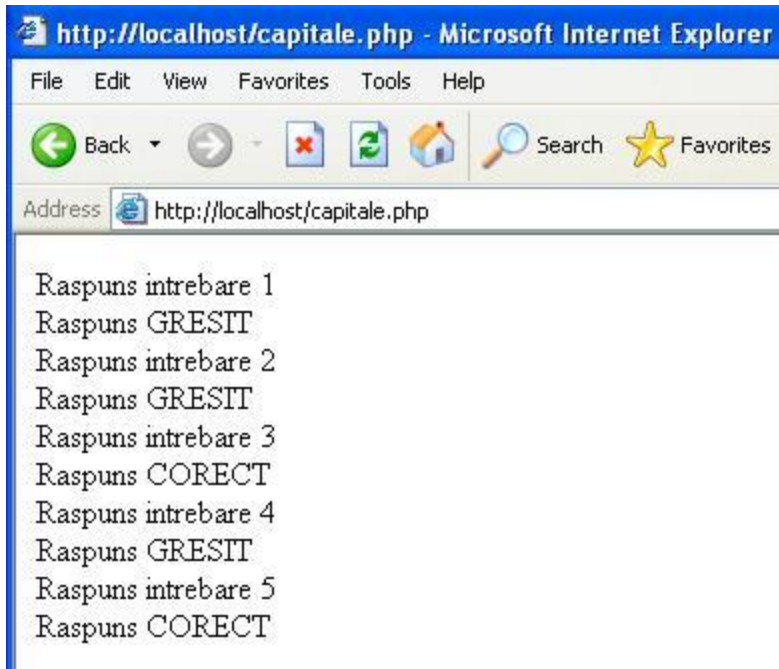

Fisier HTML pentru a realize pagina web cu interfata utilizator:

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<FORM action="http://localhost/capitale.php" method="post">
<P> Capitala Frantei este...
<BR><BR>
<INPUT name="Buton" type="radio" value=1 checked>
Roma
<BR>
<INPUT name="Buton" type="radio" value=2>
Paris
<BR>
<INPUT name="Buton" type="radio" value=3>
Lyon
<BR><BR>
<P> Capitala Spaniei este...
<BR><BR>
<INPUT name="Buton1" type="radio" value=1 checked>
Roma
<BR>
<INPUT name="Buton1" type="radio" value=2>
Barcelona
<BR>
<INPUT name="Buton1" type="radio" value=3>
Madrid
<BR><BR>
<P> Capitala Romaniei este...
<BR><BR>
```

```

<INPUT name="Buton2" type="radio" value=1 checked>
Berlin
<BR>
<INPUT name="Buton2" type="radio" value=2>
Bucuresti
<BR>
<INPUT name="Buton2" type="radio" value=3>
Budapesta
<BR><BR>
<P> Capitala Angliei este...
<BR><BR>
<INPUT name="Buton3" type="radio" value=1 checked>
Dublin
<BR>
<INPUT name="Buton3" type="radio" value=2>
Cluj
<BR>
<INPUT name="Buton3" type="radio" value=3>
Londra
<BR><BR>
<P> Capitala Statelor Unite ale Americii este...
<BR><BR>
<INPUT name="Buton4" type="radio" value=1 checked>
Washington DC
<BR>
<INPUT name="Buton4" type="radio" value=2>
Manchester
<BR>
<INPUT name="Buton4" type="radio" value=3>
Toronto
<BR><BR>
<INPUT type="submit" value="Trimite">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

```

Script-ul PHP pentru prelucrarea datelor primite de la client si prelucrate de server:

```

<?php
$b=$_POST['Buton'];
echo"Raspuns intrebare 1 ", "<BR>";
if($b==2)
echo"Raspuns CORECT", "<BR>";
else
echo"Raspuns GRESIT", "<BR>";
$c=$_POST['Buton1'];
echo"Raspuns intrebare 2 ", "<BR>";
if($c==3)
echo"Raspuns CORECT", "<BR>";
else

```

```
echo"Raspuns GRESIT","<BR>";
$d=$_POST['Buton2'];
echo"Raspuns intrebare 3 ","<BR>";
if($d==2)
echo"Raspuns CORECT","<BR>";
else
echo"Raspuns GRESIT","<BR>";
$e=$_POST['Buton3'];
echo"Raspuns intrebare 4 ","<BR>";
if($e==3)
echo"Raspuns CORECT","<BR>";
else
echo"Raspuns GRESIT","<BR>";
$f=$_POST['Buton4'];
echo"Raspuns intrebare 5 ","<BR>";
if($f==1)
echo"Raspuns CORECT","<BR>";
else
echo"Raspuns GRESIT","<BR>";
?>
```

Tema

Realizati o aplicatie web, care sa contina un test cu semne de circulatie. Testul va avea cel putin 10 intrebari, va contine imaginea semnelor de circulatie la care se refera intrebarile si va utiliza butoane radio. La finalul testului se va afisa o fise de raspuns ce va contine:

1. Corectitudinea raspunsurilor (Corect/Incorect) fiecarei intrebari. La raspunsurile incorecte se va afisa si variant corecta.
2. Punctajul obtinut (numarul de raspunsuri corecte).